



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com



MEDIUM PRESSURE TYPE

201

rtc TYPE



Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 100°C (- 4°F + 212°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Max. Working Pressure - Max. Betriebsdruck

Please Check the individual tables

Flow size - Nennweite

rtc 201.05	6 mm
rtc 201.06	6 mm
rtc 201.07	7 mm
rtc 201.12	12 mm
rtc 201.19	19 mm
rtc 201.25	25 mm
rtc 201.32	32 mm
rtc 201.50	50 mm

Material of Steel Coupler - ST Version

Material für die Stahlversion - ST Version

Socket body - Kupplungsgrundkörper	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Valve - Ventil	Brass - Messing
Springs - Federn	Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln	Stainless Steel - Edelstahl
Locking Ring - Sprengring	Stainless Steel - Edelstahl

Plug - Nippel	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
------------------	---------------------------------------

Material of Stainless-Steel Coupler - SS Version

Material für die Edelstahlversion - SS Version

Socket body - Kupplungsgrundkörper	Stainless Steel - Edelstahl
Valve - Ventil	Stainless Steel - Edelstahl
Springs - Federn	Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln	Stainless Steel - Edelstahl
Locking Ring - Sprengring	Stainless Steel - Edelstahl

Plug - Nippel	Stainless Steel - Edelstahl
---------------	-----------------------------

Compatible - Kompatibilität



rtc 201.05	MD-006
rtc 201.06	SG-006
rtc 201.07	MD-007
rtc 201.12	MD-012
rtc 201.19	MD-019
rtc 201.25	MD-025
rtc 201.32	MD-032
rtc 201.50	MD-050

Options / Optionen	Add	Example Code
Brass Messing	MS	201.06 SMB 13- MS
Steel Stahl	ST	201.06 SMB 13- ST
Stainless Steel AISI 303 Edelstahl AISI 303	S3	201.06 SMB 13- S3
Stainless Steel AISI 316L Edelstahl AISI 316L	S6	201.06 SMB 13- S6
Nickel Plated Vernickelt	NI	201.06 SMB 13- MS-NI
Zinc Nickel Plated Zink Nickel Beschichtung	CN	201.06 SMB 13- MS-CN
Chromium Plated Verchromt	CH	201.06 SMB 13- MS-CH
Chemical Nickel Plated Chemisch Vernickelt	KN	201.06 SMB 13- ST-KN
Safety Sicherheit	S	201.06 SMB 13- ST-S





Nominal Ø Nennweite Ø	Flow Area Fläche	Maximum Working Pressure (Bar) - Maximaler Betriebsdruck (Bar)		
		Stainless - S3	Brass - MS	Steel - ST
6 mm	30 mm²	100	40	200
6 mm	30 mm²	100	40	250
7 mm	40 mm²	100	40	250
12 mm	120 mm²	100	40	250
19 mm	300 mm²	50	40	250
25 mm	490 mm²	50	40	220
32 mm	800 mm²	40	40	200
50 mm	2000 mm²	30	30	100

Flow Rate vs Pressure Drop Graph / Durchflussrate vs Druckabfall

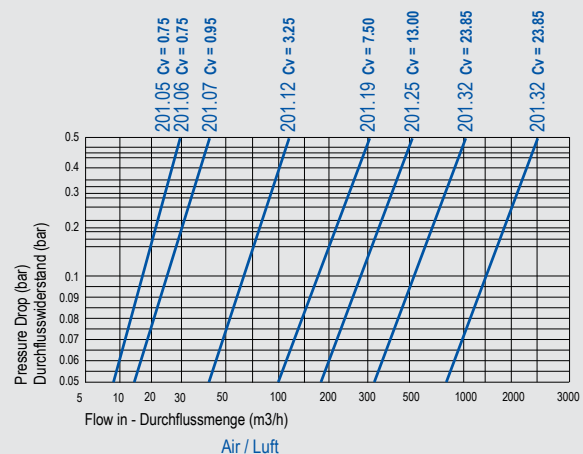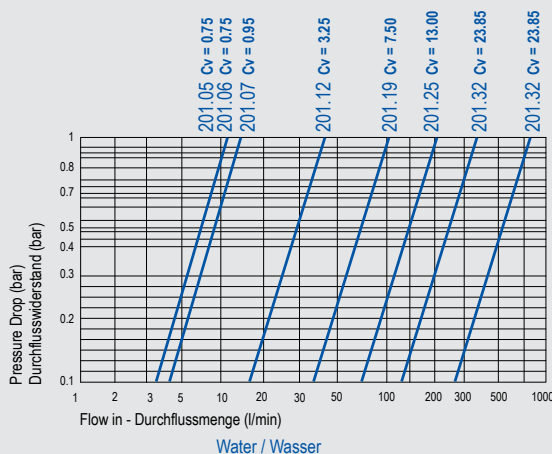

rtc TYPE 201

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde

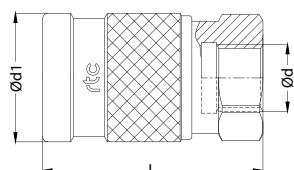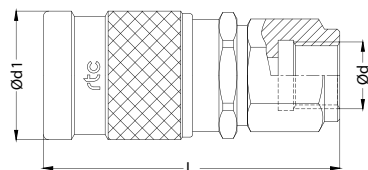


Free-Flow Coupling
Kupplung ohne Ventil

Sockets / Kupplungen	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Order No / Bestellnr. Without Valve / Ohne Ventil	Ød	Ød1	L	HEX
	06	201.05 SFB 13	201.05 SHF 13	BSP 1/4	25	57	19
		201.05 SFB 17	201.05 SHF 17	BSP 3/8	25	58	22
	06	201.06 SFB 13	201.06 SFF 13	BSP 1/4	22	57	19
		201.06 SFB 17	201.06 SFF 17	BSP 3/8	22	58	22
	07	201.07 SFB 17	201.07 SFF 17	BSP 3/8	30	68	24
		201.07 SFB 21	201.07 SFF 21	BSP 1/2	30	71	27
	12	201.12 SFB 21	201.12 SFF 21	BSP 1/2	40	81	32
		201.12 SFB 26	201.12 SFF 26	BSP 3/4	40	83	32
	19	201.19 SFB 26	201.19 SFF 26	BSP 3/4	54	94	46
		201.19 SFB 33	201.19 SFF 33	BSP 1	54	98	46
	25	201.25 SHB 48	201.25 SHF 48	BSP 1-1/2	62	139	55
	32	201.32 SFB 48	-	BSP 1-1/2	82	126	75
		201.32 SFB 60	-	BSP 2	82	130	75
	32	-	201.32 SFF 48	BSP 1-1/2	82	87	70
		-	201.32 SFF 60	BSP 2	82	87	70
	50	201.50 SFB 60	-	BSP 2	112	158	100
		201.50 SFB 75	-	BSP 2-1/2	112	167	100
	50	-	201.50 SFF 60	BSP 2	112	112	100
		-	201.50 SFF 75	BSP 2-1/2	112	112	100

rtc TYPE 201

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde

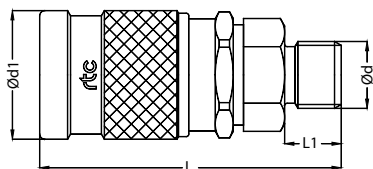

Sockets / Kupplungen	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Order No / Bestellnr. Without Valve / Ohne Ventil	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	06	201.05 SMB 13-00	201.05 SMF 13-00	BSP 1/4	25	58	11	19
		201.05 SMB 17-00	201.05 SMF 17-00	BSP 3/8	25	59	12	19
		201.05 SMB 21-00	201.05 SMF 21-00	BSP 1/2	25	62	15	22
	06	201.06 SMB 13-00	201.06 SMF 13-00	BSP 1/4	22	58	11	19
		201.06 SMB 17-00	201.06 SMF 17-00	BSP 3/8	22	59	12	19
		201.06 SMB 21-00	201.06 SMF 21-00	BSP 1/2	22	62	15	22
	07	201.07 SMB 17-00	201.07 SMF 17-00	BSP 3/8	30	68	12	24
		201.07 SMB 21-00	201.07 SMF 21-00	BSP 1/2	30	71	15	24
	12	201.12 SMB 21-00	201.12 SMF 21-00	BSP 1/2	40	82	15	32
		201.12 SMB 26-00	201.12 SMF 26-00	BSP 3/4	40	84	17	32
		201.12 SMB 33-00	201.12 SMF 33-00	BSP 1	40	88	20	36
	19	201.19 SMB 26-00	201.19 SMF 26-00	BSP 3/4	54	100	17	46
		201.19 SMB 33-00	201.19 SMF 33-00	BSP 1	54	103	20	46
		201.19 SMB 42-00	201.19 SMF 42-00	BSP 1-1/4	54	103	20	46
	25	201.25 SMB 48-00	201.25 SMF 48-00	BSP 1-1/2	62	132	22	55



Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde

TYPE 201 **rtc**

Sockets / Kupplungen	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Order No / Bestellnr. Without Valve / Ohne Ventil	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	32	201.32 SMB 48-00	-	BSP 1-1/2	82	139	22	75
		201.32 SMB 60-00	-	BSP 2	82	143	26	75
	32	-	201.32 SMF 48-00	BSP 1-1/2	82	109	22	70
		-	201.32 SMF 60-00	BSP 2	82	113	26	70
	50	201.50 SMB 60-00	-	BSP 2	112	162	26	100
		201.50 SMB 75-00	-	BSP 2-1/2	112	164	30	100
Free-Flow Coupling Kupplung ohne Ventil	50	-	201.32 SMF 60-00	BSP 2	112	133	26	100
		-	201.32 SMF 75-00	BSP 2-1/2	112	138	30	100



Male thread socket with sealing edge / Kupplung mit Aussengewinde / Abdichtung am Rand

TYPE 201 **rtc**

Sockets / Kupplungen	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Order No / Bestellnr. Without Valve / Ohne Ventil	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	06	201.05 SMB 17-SE	201.05 SMF 17-SE	BSP 3/8	25	64	12	27
	06	201.06 SMB 17-SE	201.06 SMF 17-SE	BSP 3/8	22	64	12	27
	07	201.07 SMB 17-SE	201.07 SMF 17-SE	BSP 3/8	30	71	12	27
	12	201.12 SMB 21-SE	201.12 SMF 21-SE	BSP 1/2	40	84	14	32
	19	201.19 SMB 26-SE	201.19 SMF 26-SE	BSP 3/4	54	102	16	46




Male thread socket with 60° sealing cone / Kupplung mit Aussengewinde 60° Dichtkonus

TYPE 201 **rtc**


Sockets / Kupplungen	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Order No / Bestellnr. Without Valve / Ohne Ventil	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	06	201.05 SMB 13	201.05 SMF 13	BSP 1/4	25	58	11	19
		201.05 SMB 17	201.05 SMF 17	BSP 3/8	25	59	12	19
		201.05 SMB 1415	201.05 SMF 1415	M14x1.5	25	57	10	19
	06	201.06 SMB 13	201.06 SMF 13	BSP 1/4	22	58	11	19
		201.06 SMB 17	201.06 SMF 17	BSP 3/8	22	59	12	19
		201.06 SMB 1415	201.06 SMF 1415	M14x1.5	22	57	10	19
	07	201.07 SMB 17	201.07 SMF 17	BSP 3/8	30	68	12	24
		201.07 SMB 1615	201.07 SMF 1615	M16x1.5	30	67	11	24
	12	201.12 SMB 21	201.12 SMF 21	BSP 1/2	40	82	15	32
		201.12 SMB 26	201.12 SMF 26	BSP 3/4	40	84	17	32
		201.12 SMB 1815	201.12 SMF 1815	M18x1.5	40	78	11	32
		201.12 SMB 2215	201.12 SMF 2215	M22x1.5	40	79	12	32
	19	201.19 SMB 26	201.19 SMF 26	BSP 3/4	54	100	17	46
		201.19 SMB 33	201.19 SMF 33	BSP 1	54	103	20	46
		201.19 SMB 2615	201.19 SMF 2615	M26x1.5	54	95	12	46
		201.19 SMB 3015	201.19 SMF 3015	M30x1.5	54	97	14	46
	25	201.25 SMB 48	201.25 SMF 48	BSP 1-1/2	62	132	22	55
		201.25 SMB 3815	201.25 SMF 3815	M38x1.5	62	124	14	55
	32	201.32 SMB 4515	-	M45x1.5	82	128	16	75
	32	-	201.32 SMF 4515	M45x1.5	82	103	16	70
	50	201.50 SMB 6520	-	M65x2.0	112	159	18	100
	50	-	201.50 SMF 6520	M65x2.0	112	126	18	100

Free-Flow Coupling
Kupplung ohne Ventil


rtc TYPE 201 Male long thread socket with 60° sealing cone / Kupplung mit langem Aussengewinde 60° Dichtkonus

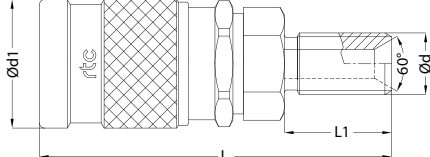Sockets / Kupplungen	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Order No / Bestellnr. Without Valve / Ohne Ventil	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	06	201.05 SMB 1415x32	201.05 SMF 1415x32	M14x1.5	25	79	32	19
	06	201.06 SMB 1415x32	201.06 SMF 1415x32	M14x1.5	22	79	32	19
	07	201.07 SMB 1615x34	201.07 SMF 1615x34	M16x1.5	30	90	34	24
	12	201.12 SMB 2215x39	201.12 SMF 2215x39	M22x1.5	40	106	39	32
	19	201.19 SMB 3015x45	201.19 SMF 3015x45	M30x1.5	54	128	45	46

rtc TYPE 201 Male thread socket with 24° sealing cone / Kupplung mit Aussengewinde 24° Dichtkonus

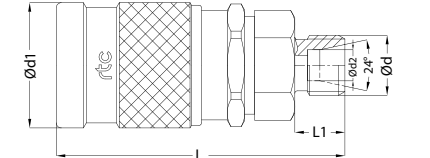Sockets / Kupplungen	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Order No / Bestellnr. Without Valve / Ohne Ventil	Ød	Ød1	Ød2	L	L1	HEX.
	06	201.05 SMB 1215-06	201.05 SMF 1215-06	M12x1.5	25	6	57	10	19
		201.05 SMB 1415-08	201.05 SMF 1415-08	M14x1.5	25	8	57	10	19
		201.05 SMB 1615-08	201.05 SMF 1615-08	M16x1.5	25	8	59	12	19
		201.05 SMB 1615-10	201.05 SMF 1615-10	M16x1.5	25	10	58	11	19
		201.05 SMB 1815-10	201.05 SMF 1815-10	M18x1.5	25	10	59	12	19
		201.05 SMB 1815-12	201.05 SMF 1815-12	M18x1.5	25	12	58	11	19
		201.05 SMB 2015-12	201.05 SMF 2015-12	M20x1.5	25	12	59	12	22
	06	201.06 SMB 1215-06	201.06 SMF 1215-06	M12x1.5	22	6	57	10	19
		201.06 SMB 1415-08	201.06 SMF 1415-08	M14x1.5	22	8	57	10	19
		201.06 SMB 1615-08	201.06 SMF 1615-08	M16x1.5	22	8	59	12	19
		201.06 SMB 1615-10	201.06 SMF 1615-10	M16x1.5	22	10	58	11	19
		201.06 SMB 1815-10	201.06 SMF 1815-10	M18x1.5	22	10	59	12	19
		201.06 SMB 1815-12	201.06 SMF 1815-12	M18x1.5	22	12	58	11	19
		201.06 SMB 2015-12	201.06 SMF 2015-12	M20x1.5	22	12	59	12	22
	07	201.07 SMB 1415-08	201.07 SMF 1415-08	M14x1.5	30	8	66	10	24
		201.07 SMB 1615-10	201.07 SMF 1615-10	M16x1.5	30	10	67	11	24
		201.07 SMB 1815-10	201.07 SMF 1815-10	M18x1.5	30	10	68	12	24
		201.07 SMB 1815-12	201.07 SMF 1815-12	M18x1.5	30	12	67	11	24
		201.07 SMB 2015-12	201.07 SMF 2015-12	M20x1.5	30	12	68	12	24
	12	201.12 SMB 1815-12	201.12 SMF 1815-12	M18x1.5	40	12	78	11	32
		201.12 SMB 2215-15	201.12 SMF 2215-15	M22x1.5	40	15	79	12	32
		201.12 SMB 2415-16	201.12 SMF 2415-16	M24x1.5	40	16	81	14	32
	19	201.19 SMB 2615-18	201.19 SMF 2615-18	M26x1.5	54	18	95	12	46
		201.19 SMB 3020-20	201.19 SMF 3020-20	M30x2.0	54	20	97	14	46
		201.19 SMB 3020-22	201.19 SMF 3020-22	M30x2.0	54	22	99	16	46
		201.19 SMB 3620-25	201.19 SMF 3620-25	M36x2.0	54	25	101	18	46
	25	201.25 SMB 4220-30	201.25 SMF 4220-30	M42x2.0	62	30	130	20	55
	32	201.32 SMB 5220-38	201.32 SMF 5220-38	M52x2.0	82	38	134	22	75
	50	201.50 SMB 5220-42	201.50 SMF 5220-42	M52x2.0	112	42	158	22	100

rtc TYPE 201 Male long thread socket with 24° sealing cone / Kupplung mit langem Aussengewinde 24° Dichtkonus

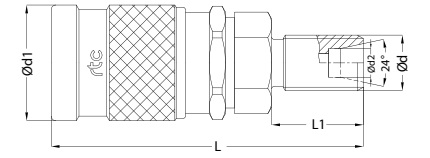
Sockets / Kupplungen	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Order No / Bestellnr. Without Valve / Ohne Ventil	Ød	Ød1	Ød2	L	L1	HEX.
	06	201.05 SMB 1415-08x32	201.05 SMF 1415-08x32	M14x1.5	25	8	79	32	19
		201.05 SMB 1615-10x32	201.05 SMF 1615-10x32	M16x1.5	25	10	79	32	19
	06	201.06 SMB 1415-08x32	201.06 SMF 1415-08x32	M14x1.5	22	8	79	32	19
		201.06 SMB 1615-10x32	201.06 SMF 1615-10x32	M16x1.5	22	10	79	32	19



Female thread plug / Nippel mit Innengewinde

TYPE 201

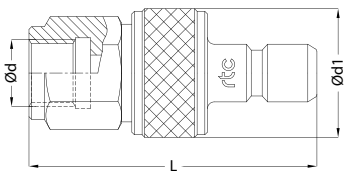


Plugs / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Ød	Ød1	L	HEX.
	06	201.05 PFB 13	BSP 1/4	25	57	19
		201.05 PFB 17	BSP 3/8	25	58	22
	06	201.06 PFB 13	BSP 1/4	22	55	19
		201.06 PFB 17	BSP 3/8	22	56	22
	07	201.07 PFB 17	BSP 3/8	30	67	24
		201.07 PFB 21	BSP 1/2	30	70	27
	12	201.12 PFB 21	BSP 1/2	40	81	32
		201.12 PFB 26	BSP 3/4	40	83	32
	19	201.19 PFB 26	BSP 3/4	54	93	46
		201.19 PFB 33	BSP 1	54	97	46
	25	201.25 PFB 48	BSP 1-1/2	62	140	55
	32	201.32 PFB 48	BSP 1-1/2	82	125	75
		201.32 PFB 60	BSP 2	82	129	75
	50	201.50 PFB 60	BSP 2	112	158	100
		201.50 PFB 75	BSP 2-1/2	112	167	100



Male thread plug / Nippel mit Aussengewinde

TYPE 201

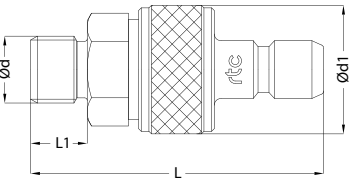


Plugs / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	06	201.05 PMB 13-00	BSP 1/4	25	58	11	19
		201.05 PMB 17-00	BSP 3/8	25	59	12	19
		201.05 PMB 21-00	BSP 1/2	25	62	15	22
	06	201.06 PMB 13-00	BSP 1/4	22	56	11	19
		201.06 PMB 17-00	BSP 3/8	22	57	12	19
		201.06 PMB 21-00	BSP 1/2	22	60	15	22
	07	201.07 PMB 17-00	BSP 3/8	30	67	12	24
		201.07 PMB 21-00	BSP 1/2	30	70	15	24
	12	201.12 PMB 21-00	BSP 1/2	40	82	15	32
		201.12 PMB 26-00	BSP 3/4	40	84	17	32
		201.12 PMB 33-00	BSP 1	40	88	20	36
	19	201.19 PMB 26-00	BSP 3/4	54	99	17	46
		201.19 PMB 33-00	BSP 1	54	102	20	46
	25	201.25 PMB 48-00	BSP 1-1/2	62	133	22	55
	32	201.32 PMB 48-00	BSP 1-1/2	82	138	22	75
		201.32 PMB 60-00	BSP 2	82	142	26	75
	50	201.50 PMB 60-00	BSP 2	112	162	26	100
		201.50 PMB 75-00	BSP 2-1/2	112	164	30	100



Male thread plug with sealing edge / Nippel mit Aussengewinde / Abdichtung am Rand

TYPE 201

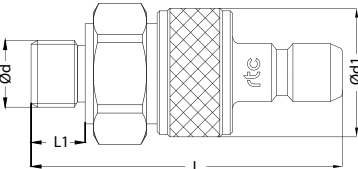

Plugs / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	06	201.05 PMB 17-SE	BSP 3/8	25	62	12	27
	06	201.06 PMB 17-SE	BSP 3/8	22	62	12	27
	07	201.07 PMB 17-SE	BSP 3/8	30	68	12	27
	12	201.12 PMB 21-SE	BSP 1/2	40	84	14	32
	19	201.19 PMB 26-SE	BSP 3/4	54	101	16	46

rtc TYPE 201

Male thread plug with 60° sealing cone / Nippel mit Aussengewinde 60° Dichtkonus



Plugs / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	06	201.05 PMB 13	BSP 1/4	25	58	11	19
		201.05 PMB 17	BSP 3/8	25	59	12	19
		201.05 PMB 1415	M14x1.5	25	57	10	19
	06	201.06 PMB 13	BSP 1/4	22	56	11	19
		201.06 PMB 17	BSP 3/8	22	57	12	19
		201.06 PMB 1415	M14x1.5	22	55	10	19
	07	201.07 PMB 17	BSP 3/8	30	67	12	24
		201.07 PMB 1615	M16x1.5	30	67	11	24
	12	201.12 PMB 21	BSP 1/2	40	82	15	32
		201.12 PMB 26	BSP 3/4	40	84	17	32
		201.12 PMB 1815	M18x1.5	40	78	11	32
		201.12 PMB 2215	M22x1.5	40	79	12	32
	19	201.19 PMB 26	BSP 3/4	54	99	17	46
		201.19 PMB 33	BSP 1	54	102	20	46
		201.19 PMB 2615	M26x1.5	54	94	12	46
		201.19 PMB 3015	M30x1.5	54	96	14	46
	25	201.25 PMB 48	BSP 1-1/2	62	133	22	62
		201.25 PMB 3815	M38x1.5	62	125	14	62
	32	201.32 PMB 4515	M45x1.5	82	103	16	70
	50	201.50 PMB 6520	M65x2.0	112	159	18	100

rtc TYPE 201

Male long thread plug with 60° sealing cone / Nippel mit langem Aussengewinde 60° Dichtkonus



Plugs / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	06	201.05 PMB 1415x32	M14x1.5	25	79	32	19
	06	201.06 PMB 1415x32	M14x1.5	22	77	32	19
	07	201.07 PMB 1615x34	M16x1.5	30	88	34	24
	12	201.12 PMB 2215x39	M22x1.5	40	106	39	32
	19	201.19 PMB 3015x45	M30x1.5	54	127	45	46

rtc TYPE 201

Male thread plug with 24° sealing cone / Nippel mit Aussengewinde 24° Dichtkonus



Plugs / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Ød	Ød1	Ød2	L	L1	HEX.
	06	201.05 PMB 1215-06	M12x1.5	25	6 mm	57	10	19
		201.05 PMB 1415-08	M14x1.5	25	8 mm	57	10	19
		201.05 PMB 1615-08	M16x1.5	25	8 mm	59	12	19
		201.05 PMB 1615-10	M16x1.5	25	10 mm	58	11	19
		201.05 PMB 1815-10	M18x1.5	25	10 mm	59	12	19
		201.05 PMB 1815-12	M18x1.5	25	12 mm	58	11	19
		201.05 PMB 2015-12	M20x1.5	25	12 mm	59	12	22



Male thread plug with 24° sealing cone / Nippel mit Aussengewinde 24° Dichtkonus

TYPE 201



Plugs / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Ød	Ød1	Ød2	L	L1	HEX.
	06	201.06 PMB 1215-06	M12x1.5	22	6 mm	55	10	19
		201.06 PMB 1415-08	M14x1.5	22	8 mm	55	10	19
		201.06 PMB 1615-08	M16x1.5	22	8 mm	57	12	19
		201.06 PMB 1615-10	M16x1.5	22	10 mm	56	11	19
		201.06 PMB 1815-10	M18x1.5	22	10 mm	57	12	19
		201.06 PMB 1815-12	M18x1.5	22	12 mm	56	11	19
		201.06 PMB 2015-12	M20x1.5	22	12 mm	57	12	22
	07	201.07 PMB 1415-08	M14x1.5	30	6 mm	65	10	24
		201.07 PMB 1615-10	M16x1.5	30	10 mm	66	11	24
		201.07 PMB 1815-10	M18x1.5	30	10 mm	67	12	24
		201.07 PMB 1815-12	M18x1.5	30	12 mm	66	11	24
		201.07 PMB 2015-12	M20x1.5	30	12 mm	67	12	24
	12	201.12 PMB 1815-12	M18x1.5	40	12 mm	78	11	32
		201.12 PMB 2215-15	M22x1.5	40	15 mm	79	12	32
		201.12 PMB 2415-16	M24x1.5	40	16 mm	81	14	32
	19	201.19 PMB 2615-18	M26x1.5	54	18 mm	94	12	46
		201.19 PMB 3020-20	M30x2.0	54	20 mm	98	16	46
		201.19 PMB 3020-22	M30x2.0	54	22 mm	96	14	46
		201.19 PMB 3620-25	M36x2.0	54	25 mm	100	18	46
	25	201.25 PMB 4220-30	M42x2.0	62	30 mm	131	20	55
	32	201.32 PMB 5220-38	M52x2.0	82	38 mm	133	22	75
	50	201.50 PMB 5220-42	M52x2.0	112	42 mm	158	16	100



Male long thread plug with 24° sealing cone / Nippel mit langem Aussengewinde 24° Dichtkonus

TYPE 201



Plugs / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr. With Valve / Mit Ventil	Ød	Ød1	Ød2	L	L1	HEX.
	06	201.05 PMB 1415-08x32	M14x1.5	25	8 mm	77	32	19
		201.05 PMB 1615-10x32	M16x1.5	25	10 mm	77	32	19
	06	201.06 PMB 1415-08x32	M14x1.5	22	8 mm	79	32	19
		201.06 PMB 1615-10x32	M16x1.5	22	10 mm	79	32	19



Female thread plug without valve / Nippel mit Innengewinde ohne Ventil

TYPE 201



Plugs / Nippel	Size Größe	Order No / Bestellnr. Without Valve / Ohne Ventil	Ød	Ød1	L	HEX
	06	201.06 PFF 13	BSP 1/4	20	36	17
		201.06 PFF 17	BSP 3/8	24	37	22
	32	201.32 PFF 48	BSP 1-1/2	66	75	60
		201.32 PFF 60	BSP 2	78	77	70
	50	201.50 PFF 60	BSP 2	92	86	85
		201.50 PFF 75	BSP 2-1/2	92	89	85

rtc TYPE 201

Male thread plug without valve / Nippel mit Aussengewinde ohne Ventil



Plugs / Nippel

Size
Größe

Order No / Bestellnr.
Without Valve / Ohne Ventil


Ød

Ød1

L

L1

HEX.



06

201.06 PMF 10-00
201.06 PMF 13-00
201.06 PMF 17-00

BSP 1/8
BSP 1/4
BSP 3/8

16
20
22

34
37
38

8
11
12

14
14
19

32

201.32 PMF 48-00
201.32 PMF 60-00

BSP 1-1/2
BSP 2

60
73

82
88

22
26

55
65

50

201.50 PMF 60-00
201.50 PMF 75-00

BSP 2
BSP 2-1/2

92
92

92
96

26
30

85
85

rtc TYPE 201

Male thread plug with 60° sealing cone without valve / Nippel mit Aussengewinde 60° Dichtkonus ohne Ventil



Plugs / Nippel

Size
Größe

Order No / Bestellnr.
Without Valve / Ohne Ventil


Ød

Ød1

L

L1

HEX



32

201.32 PMF 4515

M45x1.5

62

71

16

55

50

201.50 PM 6520

M65x2.0

92

93

18

85

rtc TYPE 201

Male thread plug with 24° sealing cone without valve / Nippel mit Aussengewinde 24° Dichtkonus ohne Ventil



Plugs / Nippel

Size
Größe

Order No / Bestellnr.
Without Valve / Ohne Ventil

Ød


Ød1

Ød2

L1

L1

HEX



32

201.32 PMF 5220-38

M52x2.0

67

38 mm

82

22

60

50

201.50 PMF 5220-42

M52x2.0

92

42 mm

91

16

85

MULTI COUPLING TECHNOLOGY



www.rtc-tec.com

QUICK COUPLING TECHNOLOGY



Water



Pneumatic



Hydraulic



Electrical



Accessories